




MRP 2150

MRP 2150

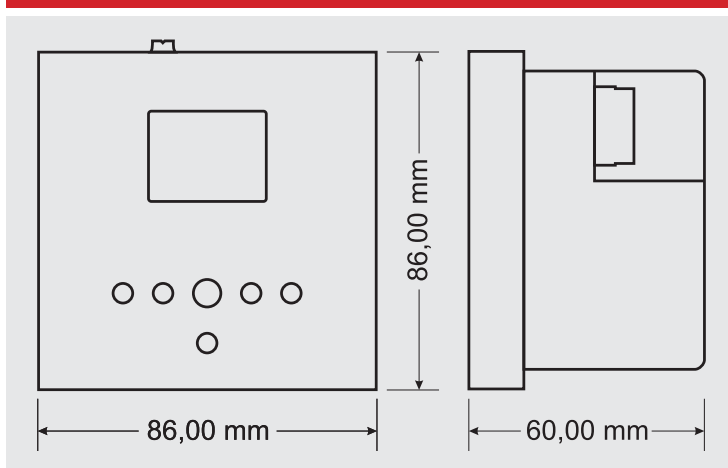

Nástěnný přehrávač se zesilovačem

Do vzniknuvšího MRP 2150, jsme „dostali“ nejenom zesilovač ve třídě D o výkonu 2x15 W, ale také FM tuner, Bluetooth konektivitu pro snadné přehrávání ze smartphonu nebo tabletu a dále Mp3 přehrávač, jež přehrává soubory z USB slotu. Uživatel tak získává nevídaný komfort přehrávače a zesilovače v jednom. To vše ještě umocňuje IR dálkové ovládání.

Jeho rozměry jsou navíc kompaktní a design nijak interiéru neruší. Proto se instalace doporučuje poblíž vypínačů osvětlení - na snadně dostupném místě. Je tak konec se složitým napojováním na hifi věže a receivery. Stačí připojit k napájení 230 V a „odejít“ kabeláží na reproduktory. Přehrávač se zesilovačem MRP 2150 využijete spolu s podhledovými nebo nástěnnými reproduktory Dexon např. pro ozvučení koupelny nebo terasy, jelikož je vlhkuodolný, ale také do „běžných“ míst jako jsou pokoje, kanceláře, malé prodejny, restaurace atd.

Technická data

- vestavěný zesilovač 2x 15 W
- zatěžovací impedance 2x 4 nebo 8 Ω
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- výkonový výstup na 2 reproduktory přes šroubovací svorkovnici
- vestavěný FM tuner
- vestavěný digitální přehrávač Mp3 souborů z USB slotu
- USB slot se nachází na spodní hraně předního rámečku
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu
- vestavěný softwarový equalizér s několika presety
- bohaté nastavení přehrávače, volba opakování, převijení, přímé zadání čísla skladby atd.
- zobrazení názvu Mp3 souboru a stavu přehrávání
- indikace spárování s Bluetooth vysílacím zařízením
- spárování s Bluetooth zařízením je chráněno heslem
- 100 paměťových míst FM tuneru
- funkce manuálního nalazení nebo rychlého nalazení a uložení stanic tuneru
- možnost dočasného utlumení krátkým stiskem tl. na čelním panelu
- vypínač pro celkové vypnutí z napájení na horní hraně předního rámečku
- drátová anténa pro příjem FM, která je skryta v instalaci v příčce, nebo stěně
- podsvětlený LCD displej o rozměru 30 x 23 mm
- digitální nastavení výstupní hlasitosti
- přehledná indikace nastavení hlasitosti
- modře podsvětlená tlačítka
- IR dálkové ovládání
- dosah IR dálkového ovládání 10 m
- výstupní ochrany proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / - 3 dB
- zkreslení THD < 0,03 %
- napájení přímo AC 230 V / 50 Hz přes šroubovací svorkovnici (pevný přívod v instalaci v příčce, nebo stěně)
- kompaktní elegantní provedení, v kterém získáváte jak zesílení tak i zdroj signálu
- bílá barva
- vlhkuodolné provedení
- doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti
- doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí 2 podhledových reproduktorů Dexon RP xxx nebo 2 nástěnných reproduktorů Dexon SP xxx v nízkohybnostním režimu (ne se 100V transformátorem)
- vhodné pro ozvučení koupelny, altánku, pokoje, menší prodejny nebo restaurace
- balení obsahuje spec. instalační krabici
- nelze instalovat do běžných instalačních krabic, např. KU 68
- snadná instalace pomocí šroubků, které jsou součástí balení
- vnější rozměry instalační krabice 81 x 81 x 53 mm
- rozměry čelního rámečku 86 x 86 mm
- zastavěná hloubka samotného přehrávače 45 mm
- celková hloubka 60 mm
- hmotnost 0,5 kg

Kat. č.: 27 921

ks